

Załącznik nr 3 zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

<p>OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA</p>

W POSTĘPOWANIU NA WYBÓR WYKONAWCY DLA INWESTYCJI PN.:

„Renowacja ołtarza i świątyni wewnątrz w miejscowości Łysaków” dofinansowanego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wykonywane w ramach zadania pn.: „Renowacja ołtarza i świątyni wewnątrz w miejscowości Łysaków” dofinansowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Przedmiot zamówienia będzie podzielony na 4 zadania. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest wykonanie drzwi dębowych w wiatrołapie wejściowym do kościoła, odrestaurowanie marmurowej posadzki całego Kościoła, wykonanie remontu schodów przy wejściu głównym, do zakrystii i do sali spotkań oraz malowanie całego wnętrza kościoła w kolorach ustalonych z Zamawiającym, które oddadzą piękny efekt świątyni.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia.

2.1. Zakres zamówienia obejmuje m.in.:

- 1) Roboty przygotowawcze,
- 2) Malowanie ścian wewnętrznych,
- 3) Wykonanie stiuku,
- 4) Czyszczenie posadzki,
- 5) Wykonanie schodów z płyt granitowych,
- 6) Wykonanie drzwi dębowych do wiatrołapu.
- 7) Prace wykończeniowe.

2.2. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):

- 45000000-7 Roboty budowlane

2.3. Zakres prac do wykonania.

Zadanie nr 1:

DOSTAWA I MONTAŻ DRZWI DĘBOWYCH:

- Dokonanie pomiaru na miejscu.
- Demontaż istniejących drzwi.
- Utylizacja zdemontowanych drzwi.
- Dostawa i montaż drzwi dębowych o wymiarach w świetle muru 2,0 x 2,2 m
- Obrobienie węgarków wraz z malowaniem po obsadzeniu futryn.
- Prace porządkowe.
- Kolorystyka i rodzaj do ustalenia z Zamawiającym.

Zadanie nr 2:

CZYSZCZENIE POSADZKI KOŚCIOŁA:

- Demontaż ławek z kościoła.
- Mycie strumieniowe posadzki – 700,0 m².
- Mechniczne czyszczenie posadzki – 700,0 m².
- Wyrównanie nierówności.
- Dwukrotna impregnacja powierzchni posadzki.
- Ustawienie zdemontowanych ławek.
- Prace porządkowe.

Zadanie nr 3:

**WYKONANIE OKŁADZIN SCHODÓW Z PŁYT GRANITOWYCH:
SCHODY FRONTOWE DO KOŚCIOŁA:**

- Dokonanie pomiaru na miejscu.
- Demontaż istniejących okładzin schodowych.
- Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych poprzez czyszczenie i gruntowanie.
- Dostawa i montaż okładziny 2 stopni z płytek z granitu płomieniowanego gr. 3 cm o wymiarach 3,75 m (długość stopnia) i 0,16 m (podstopnica) o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej.
- Cokoliki z płytek z granitu płomieniowanego gr.1cm i wys. 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej.
- Czyszczenie i impregnacja kamienia.
- Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym.

SCHODY BOCZNE LEWE DO KOŚCIOŁA:

- Dokonanie pomiaru na miejscu.
- Demontaż istniejących okładzin schodowych.
- Demontaż i ponowny montaż barierek.
- Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych poprzez czyszczenie i gruntowanie.
- Dostawa i montaż okładziny 4 stopni z płytek z granitu płomieniowanego gr. 3 cm o wymiarach 1,45 m (długość stopnia) i 0,16 m (podstopnica) oraz okładziny spocznika o wymiarach 2,75 x 1,44 m o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej.
- Cokoliki z płytek z granitu płomieniowanego gr.1cm i wys. 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej.
- Czyszczenie i impregnacja kamienia.
- Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym.

SCHODY BOCZNE PRAWE DO KOŚCIOŁA:

- Dokonanie pomiaru na miejscu.
- Demontaż istniejących okładzin schodowych.
- Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych poprzez czyszczenie i gruntowanie.
- Dostawa i montaż okładziny stopni z płytek z granitu płomieniowanego gr. 3 cm o wymiarach 1,53 x 2,03 m (płyta podestowa) oraz 2,03 x 0,30 m (stopień) i wysokości podstopnicy 0,16 m o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej.
- Cokoliki z płytek z granitu płomieniowanego gr.1cm i wys. 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej.
- Czyszczenie i impregnacja kamienia.
- Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym.

Zadanie nr 4:

MALOWANIE POWIERZCHNI ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH KOŚCIOŁA WRAZ Z WYKONANIEM STIUKU:

- Przygotowanie powierzchni ścian wewnętrznych pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności – 1 276,00 m².
- Zabezpieczenie folią m. in. dkien, drzwi.
- Gruntowanie podłoża – 1 276,00 m².
- Montaż rusztowania.

- Malowanie powierzchni ścian wewnętrznych doborowymi farbami w kolorystyce jasnej ustalonej z Zamawiającym - 1 276 m².
- Wykonanie gładzi gipsowej - 92,30 m².
- Wykonanie remontu ołtarza poprzez wykonanie dekoracyjnego stiuku weneckiego - 92,30 m².
- Prace porządkowe.
- Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym.


3. Dokumentacja fotograficzna




Zdj. Nr 1 - Istniejąca posadzka do renowacji



Zdj. Nr 2 - Istniejąca posadzka do renowacji

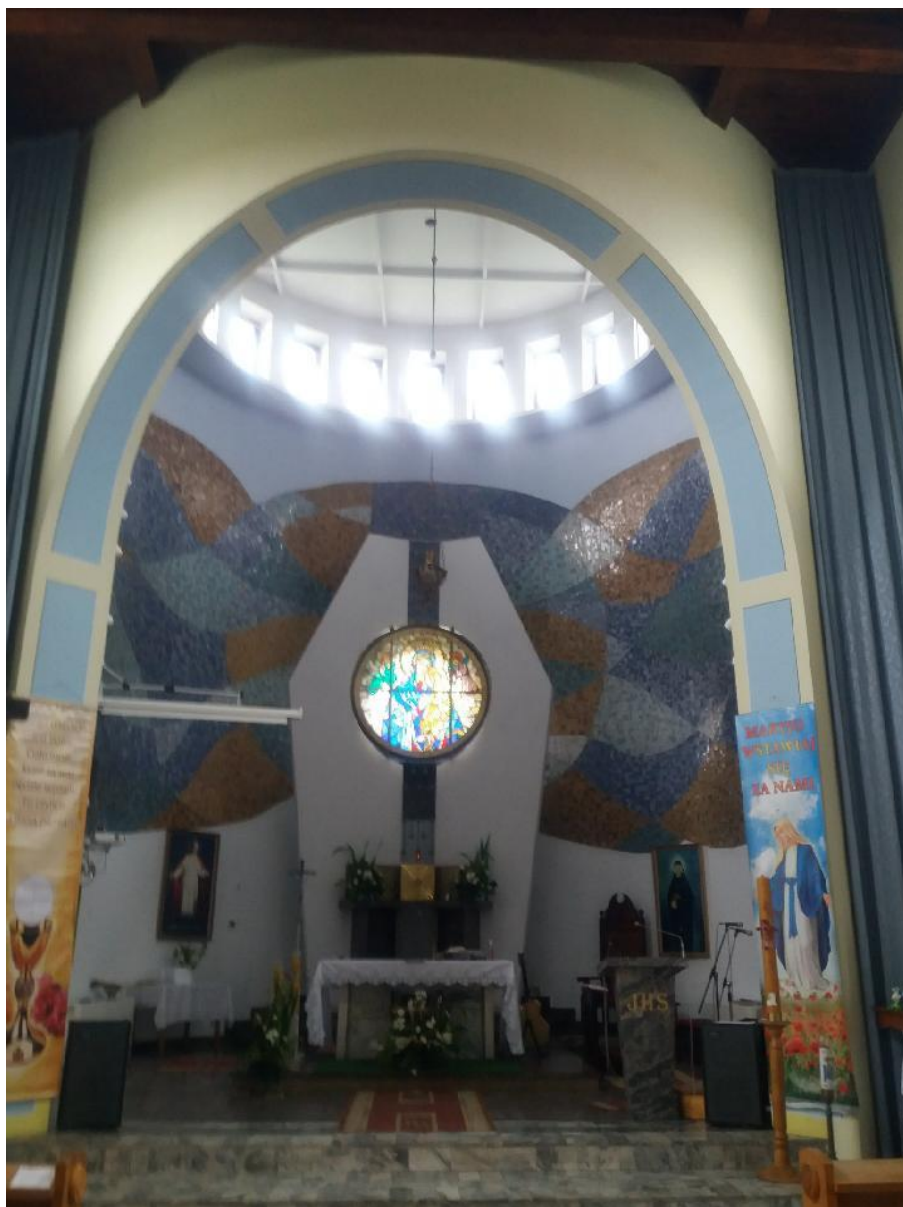

Zdj. Nr 3 - Istniejący ołtarz kościoła

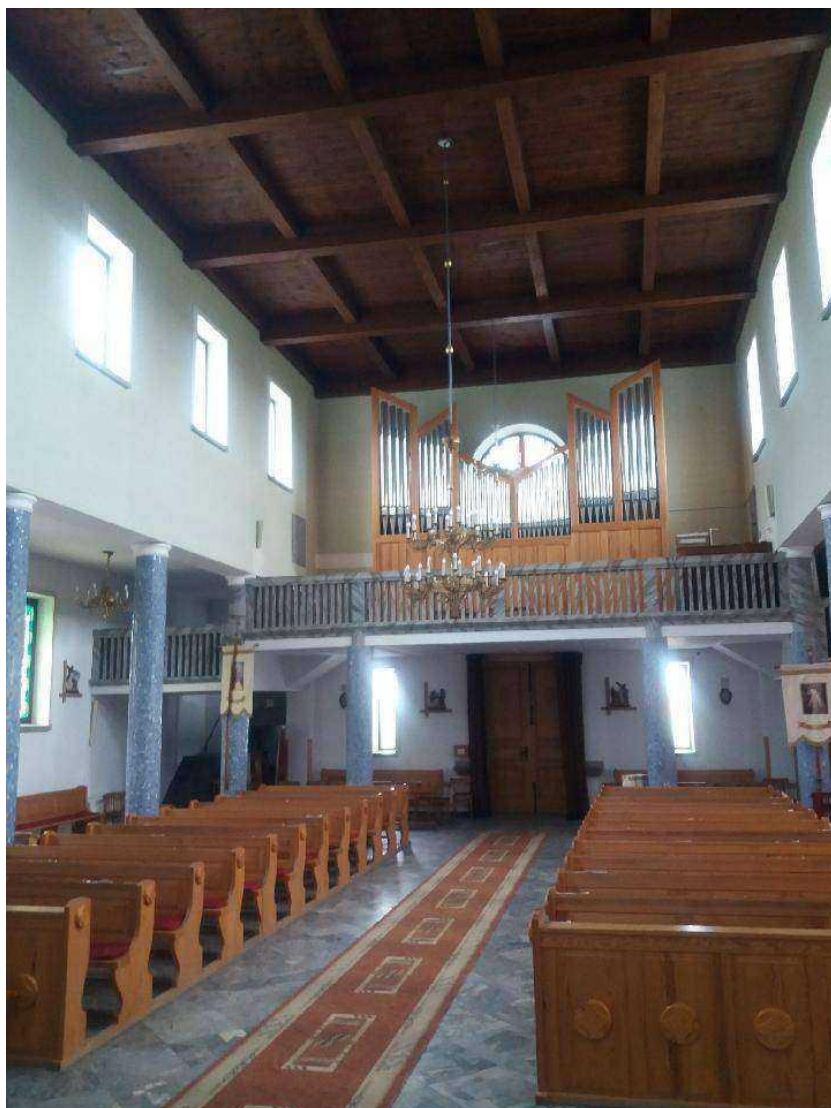

Zdj. Nr 4 - Istniejące wnętrze kościoła



Zdj. Nr 5 – Istniejące schody do remontu od strony wejścia głównego do kościoła



Zdj. Nr 6 - Istniejąca schody przy drzwiach dębowych



Zdj. Nr 7- Istniejąca schody do remontu od strony wschodniej.