

Przedmiar robót

zał. do SI42

Gimnazjum nr 1

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja 28-300 Jędrzejów ul. Ogrodowa nr 10

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
1	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02 U0541-01-050	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm (Orgbud W-wa)	m2	70.30
2	wg nakładów rzeczowych KNR 00-190929-11-050	Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni ponad 2.5 m2. profil pięciokomorowy biały, szyby zespolone. Szkło zwykłe przezroczyste, wsp.k =1.0 3.1x2.2 x 50= 2.6 x 2.2 x 6 = 6.4 x 0.75 = 2.96 x 1.42 x 18 = 2.1 x 1.4 x 4 + 2.1 x 1.45x 3 =	m2	476.60
3	wg nakładów rzeczowych KNR 00-190929-11-050 <i>sala gimnast.</i>	Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni ponad 2.5 m2,obsadzonena kotwach stalowych, profil pięciokomorowy biały,szyby zespolone ,szkło <i>zwykłe, new.</i> bezpieczne P 2.w każdym oknie nawietrznik higrosterowany AERECO.wsp.k=1.0 2.38 x 1.62 x 6 =	m2	23.16
4	wg nakładów rzeczowych KNR 00-190929-09-050	Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2.0 m2. obsadzone nakotwach stalowych, profil pięciokomorowy biały ,szyby zespolone ,wsp.k =1.0 <i>2.36 x 0.84 x 4 =</i>	m2	7.92

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI
SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
28-300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada 33
tel. /041/ 386-13-71 lub 386-15-27
Regon 290622159, NIP 656-14-75-933

System kosztorysowania WINBUD 2000 Start (wer. 5.75)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- SCHEMATY/RYSUNKI

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana okien drewnianych zespolonych na okna z PCV wraz z obróbką w gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie ul Ogrodowa 10

2. Wymagania dotyczące okien:

- należy wbudować okna kompletnie wykończone wraz z okuciami, posiadające atesty, świadectwa i certyfikaty dopuszczające je do stosowania w budynkach użyteczności publicznej.
- profil PCV odporny na warunki atmosferyczne, pięciokomorowy ościeżnicy i skrzydła (ze wzmocnieniem z profili stalowych ocynkowanych zapewniających stabilność), charakteryzujący się dobrą izolacyjnością cieplną i akustyczną, szczelnością i niezawodnym odprowadzaniem wody. Kolor biały.
- szyby zespolone, wsp. $k=1,0$
- mikrowentylacja


3. Parapety zewnętrzne - z blachy stalowej powlekanej. Szerokość dostosować do poszczególnych okien. Kolor brązowy.

4. Przed wykonaniem okien sprawdzić dokładny wymiar otworów i dostosować okna indywidualnie do każdego z otworów.


5. Zamocowane okno należy uszczelnić przez wypełnienie szczeliny między ościeżem, a ościeżnicą, materiałem izolacyjnym odpowiednim do tego celu.

6. Schematy i orientacyjne wymiary okien:


szt. 50

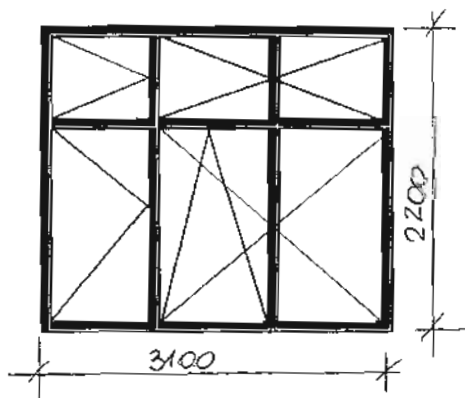


Szt 6

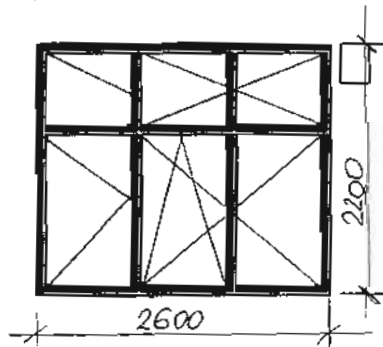


Szt.1

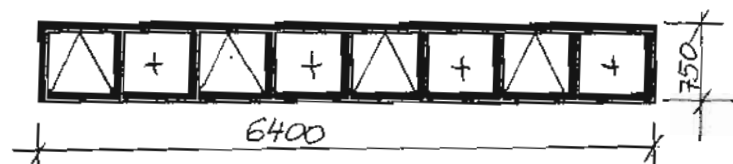


Szt.18

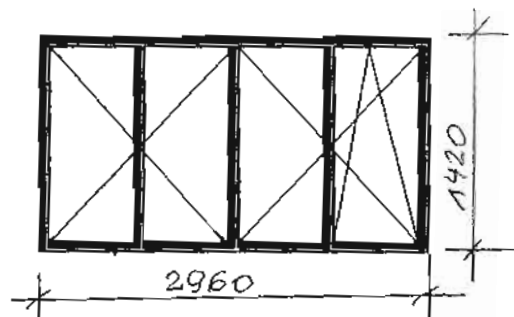

Szt. 4

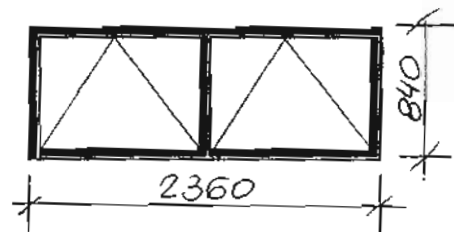

Szt.4
+
szt. 3.

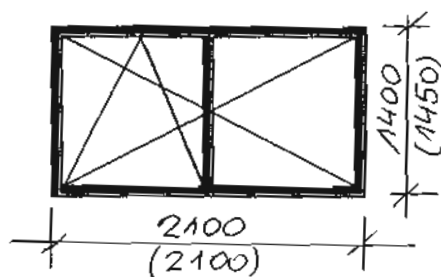

Szt.6

Szkło bezpieczne P2 od wewnętrznej, szyba zew. zwykła

